


IZOLÁCIA PODKROVIA PRE DEBNENIE

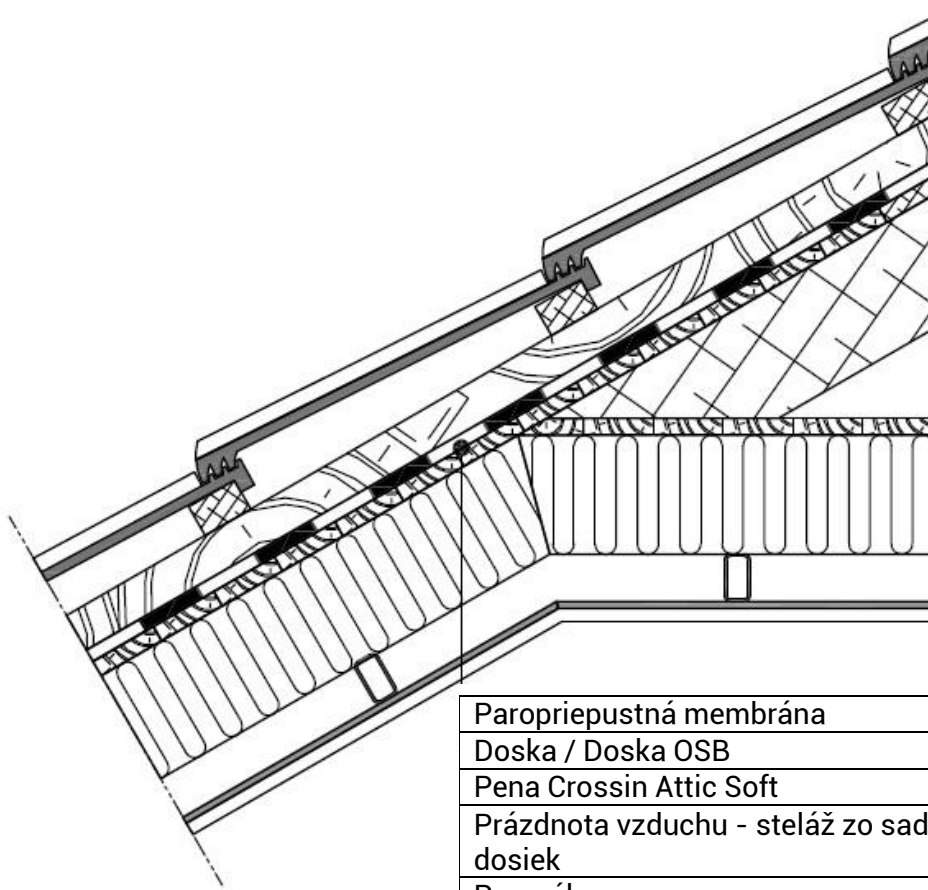

Paropriepustná membrána
Doska / Doska OSB
Pena Crossin Attic Soft
Prázdnota vzduchu - steláž zo sadrokartónových dosiek
Parozábrana
Zástavba zo sadrokartónovch dosiek

CROSSIN ATTIC SOFT

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Klasifikácia systému w zakresie reakcji na ogień	E
Klasifikácia przegrody w zakresie reakcji na ogień	$Bs_1d_0^3$
Krátkodobá nasiakavosť krátkodobým ponorením	$W_p \leq 0,85 \text{ kg}/\text{m}^2$
Odolnosť voči plesniam - metóda A	Žiadny rast
Trieda absorpcie zvuku	D
Súčiniteľ difúzneho odporu vodných pár	$\mu = 3$

Súčiniteľ tepelného prechodu U a tepelnej rezistancie R pre $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

d [mm]	R [(m ² · K)/W]	U [W/(m ² · K)]
150	4,054	0,247
200	5,405	0,185
250	6,757	0,148
300	8,108	0,123

Vlastnosti produktu podrobne popísané v technickej karte. Náhľad prierezu, týka sa izolácie polyuretánovej peny Crossin Attic Soft.